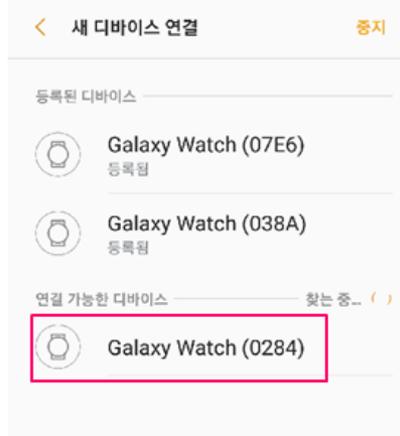


※ 휴대폰을 통한 다운로드 (최초 블루투스 페어링 진행시)

1) Galaxy Wearable 설치	2-1) 모단말-워치 블루투스 연결	2-2) 모단말-워치 블루투스 연결
 <p>Galaxy Wearable (Samsung Gear) Samsung Electronics Co., Ltd. 4.4* (297,022) · 1억 번</p> <p>Galaxy Wearable 앱은 Galaxy Wearable 및 기존 Gear 기기를 관리하는 어플리케이션입니다.</p> <p>제거 열기</p>	 <p>Galaxy Watch</p> <p>연결 새 디바이스 연결</p> <p>알림 설정 차단, 허용, 상세내용</p> <p>앱 관리, 순서 변경, 설치 삭제</p> <p>위젯 추가, 순서 변경, 삭제</p> <p>소리 및 진동 소리 모드, 음량, 벨소리</p>	 <p>새 디바이스 연결 중지</p> <p>등록된 디바이스</p> <ul style="list-style-type: none"> Galaxy Watch (07E6) 등록됨 Galaxy Watch (038A) 등록됨 <p>연결 가능한 디바이스 찾는 중.. ()</p> <ul style="list-style-type: none"> Galaxy Watch (0284) <p>워치 화면</p>  <p>Galaxy Watch (0284) 폰과 워치를 연결하려면 폰에서 Galaxy Wearable 앱을 다운로드하세요.</p>
<p>모단말(안드로이드폰)에서 플레이 스토어를 접속하여 Galaxy Wearable 어플리케이션을 설치합니다.</p>	<p>설치된 Galaxy Wearable 어플리케이션의 우측 상단에 있는 "메뉴(☺)"를 클릭하여 "새 디바이스 연결"을 선택합니다.</p>	<p>갤럭시 워치의 전원을 켜신 후, 워치에 보이는 모델명을 모단말에서 선택하여 블루투스 연결을 진행합니다.</p>

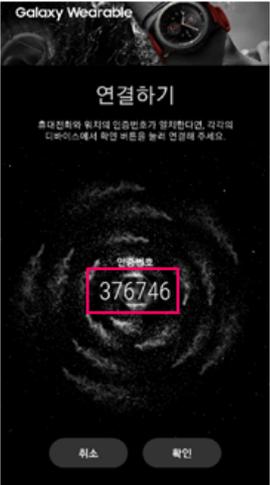
[개통전]

- ① 휴대폰이 LTE 또는 와이파이로 인터넷에 연결되어있고, 블루투스가 '컴' 상태인지 확인해주세요.
 - ② 연동하려는 스마트폰의 안드로이드 OS 버전 5.0 이상 RAM 1.5GB 이상인지 램확인해주세요.
- ★ 와이파이를 통한 eSIM 다운로드 (IOS 단말 고객 혹은 스마트폰이 없이 개통을 원하는 고객)
- 와이파이가 정상적으로 동작하는지 여부와 와이파이 비밀번호를 확인해주세요.

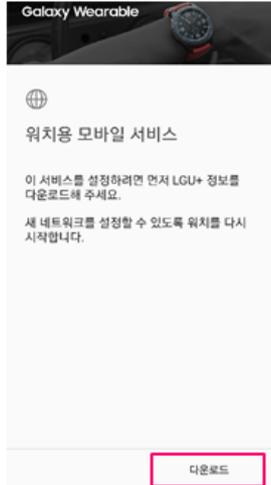
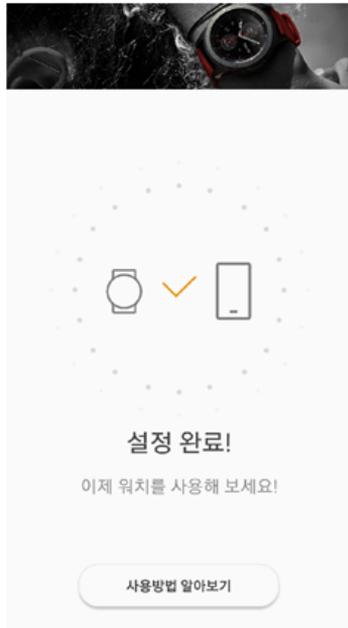
[개통후]

- ① LTE 개통을 확인하기 위해서는 모바일 네트워크를 "항상 사용"으로 선택해주세요.
(모바일 네트워크 "자동실행/해제" 모드에서는 블루투스 연결이 될 경우 LTE OFF가 됩니다.)
- ② 5분내 LTE 신호가 잡히지 않는 경우에는 블루투스 연결 해제 후 단독 모드로 1분간 모바일 네트워크에 연결해주세요.

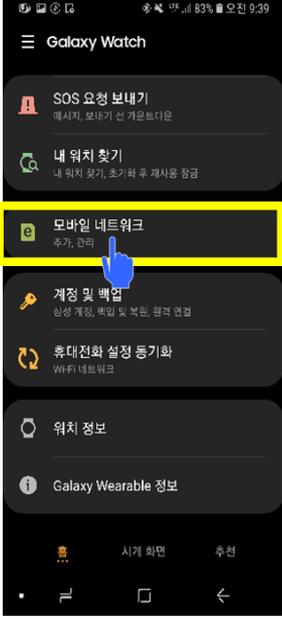
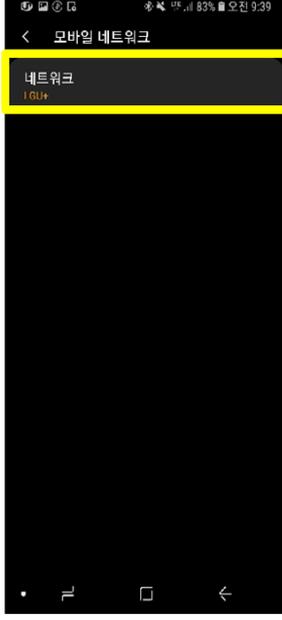
※ 휴대폰을 통한 다운로드 (최초 블루투스 페어링 진행시)

2-3) 모단말-워치 블루투스 연결	3) 이용약관 동의	4) 삼성 계정
 <p>연결하기</p> <p>휴대전화와 워치의 인증번호가 일치한다면, 각각의 디스플레이에서 확인 버튼을 눌러 연결해 주세요.</p> <p>인증번호 376746</p> <p>취소 확인</p> <p>워치 화면</p> 	 <p>이용약관</p> <p><input type="radio"/> 모두 동의합니다.</p> <p><input type="radio"/> 최종 사용자 라이선스 동의서 최종 사용자 라이선스 동의서에 동의합니다. 자세히 알아보기</p> <p><input type="radio"/> 개인정보 처리방침 사용자 데이터는 삼성의 개인정보 처리방침에 의해 운영됩니다. 자세히 알아보기</p> <p><input type="radio"/> 빅스비 및 기타 운영 서비스 빅스비 및 서비스에서 제공되는 음성 인식 서비스를 포함한 기타 음성 관련 서비스 사용에 동의합니다. 자세히 알아보기</p> <p>워치 화면</p> 	 <p>삼성 계정</p> <p>삼성 계정에 로그인하고 워치의 놀라운 기능을 모두 경험해 보세요.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> 알림 <input type="radio"/> 메시지 <input type="radio"/> 이메일 <input type="radio"/> 내 워치 찾기/내 폰 찾기 <input type="radio"/> 백업 및 복원 <p>건너뛰기 로그인</p> <p>워치 화면</p> 
<p>모단말과 워치의 인증번호가 동일하면, 확인을 눌러주세요.</p>	<p>이용약관을 확인 후 동의해주세요.</p>	<p>필요시 삼성 계정을 로그인합니다. 삼성 계정이 없거나 로그인을 원하지 않는 경우 건너뛰기를 선택합니다.</p>

※ 휴대폰을 통한 다운로드 (최초 블루투스 페어링 진행시)

5-1)eSIM 정보 다운로드	5-2)eSIM 정보 다운로드	5-3)eSIM 정보 다운로드
 <p>위치 화면</p> 	 <p>위치 화면</p> 	
<p>모단말에서 자동으로 개통된 eSIM 정보를 조회합니다. (워치가 전산상 개통된 상태여야 합니다)</p>	<p>모단말에서 eSIM 정보 조회가 완료되면 "다운로드" 버튼이 활성화 됩니다. 다운로드 버튼을 눌러주세요.</p>	<p>eSIM 다운로드가 완료되면, 갤럭시 워치의 LTE기능을 이용할 수 있습니다.</p>

※ 휴대폰을 통한 다운로드 (블루투스 페어링 완료 이후)

1) Galaxy Wearable App 실행	3) 모바일 네트워크 선택	4) 삼성 계정
		
<p>모단말과 갤럭시워치를 블루투스 페어링 완료한 후 Galaxy Wearable App을 실행합니다.</p>	<p>모바일 네트워크를 선택하세요.</p>	<p>위치에 할당 받은 모바일 네트워크(eSIM)을 조회하여 다운로드를 진행합니다. 다운로드가 완료되면 위와 같은 화면이 나옵니다.</p>

※ 갤럭시워치 eSIM 정보삭제는 위치와 단말을 연결해지하여, LTE접속이 되지 않는 경우에만 위치에서 삭제 기능이 활성화 됩니다.

1) 위치 해지 후 LTE 접속 해제	2) 모바일 네트워크 초기화	2-1) 모바일 네트워크 초기화
		
<p>위치 해지 후에 LTE 접속이 해제됩니다.</p>	<p>위치 설정 ▶ 연결 ▶ 모바일 네트워크 ▶ "모바일 네트워크 초기화"를 선택합니다. (모바일 네트워크 초기화 메뉴는 위치 해지시 LTE 접속이 안 될 경우에만 활성화됨)</p>	<p>서비스 취소에 대한 동의 후 초기화를 선택합니다.</p>
<h3>3) eSIM 삭제 및 위치 재부팅</h3>		
		
<p>eSIM 초기화(삭제) 후 위치가 자동적으로 재부팅 됩니다.</p>		

※ Liiv M의 동일 명의로 개통된 휴대폰-워치 간 이용 가능
 착신전환 또는 듀얼번호와 동시 가입 불가
 별도의 번호를 가진 워치에서 휴대폰 번호를 그대로 사용할 수 있는 서비스

음성/문자발신(대표번호: 휴대폰 번호)



- 워치-휴대폰 음성 발신 및 문자 발송 시 모두 '휴대폰 번호'로 동일하게 수신인에게 보여짐

* 단, 119 등 기관의 위치조회 요청 시, 구분 가능

음성/문자 착신(설정된 원번호 수신 방법에 따름)



- 휴대폰 및 워치(동시수신)모드 설정 시, 동시에 착신되어 한쪽에서 수신 또는 거절하면 다른 한 쪽은 자동으로 착신이 끊어짐

- 휴대폰 또는 워치 수신모드 설정 시, 한쪽으로 몰아 받기 가능

※ 매너콜, 금융 개인정보 인증, 특정 단말 대상 알림 등 정보통신 관련 법규에 따라 복제 불가한 문자는 제외 (예: 개인인증 확인, 음성 ARS 수신 등)



1. 원넘버 APP 실행



2. 고객 정보 인증
- 개인: 생년월일 앞 6자리
- 법인: 법인등록번호 앞 6자리

※ 블루투스 연결 해제 상태 확인 必



3. SMS 발송
- 인증번호 수신시 자동 입력



4. 인증번호 확인
- 인증번호 요청 후 3분 이내 인증 필요



5. 연결기기 선택
 -휴대폰 명의로와 동일 명의로 위치가 자동으로 List-up
 ※단, 법인 고객은 연결할 위치의 번호를 직접 입력



6. 위치내 메시지함에서 인증코드 확인



7. 인증코드 입력



8. U+원번호 사용 ON (기본 OFF 상태)
 -연결된 휴대폰과 위치 번호 각각 표기됨 (OFF 상태에서는 번호 표기 안됨)

• 원번호 사용 ON/OFF



• 수신 방법 변경



휴대전화

위치



※ 갤럭시 위치내 원번호앱 기본 탑재

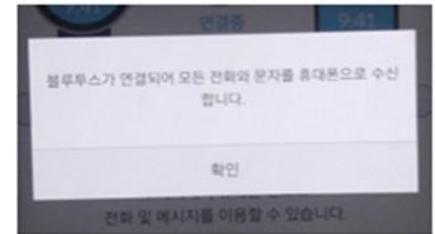
- 블루투스 연결시 수신모드는 '휴대폰'으로 자동 변경
- 연결 해제되면 이전에 설정된 수신 모드로 자동 변경



※ 블루투스 연결 시 수신모드가 무조건 '휴대폰'으로 변경됨 (변경 불가)

※ 블루투스 연결 해제 시 이전 설정으로 자동변경됩니다.

(① 블루투스 연결 시 안내 팝업)



(② 블루투스 해제 시 안내 팝업)

